



BORMA WACHS[®]
Wood Professional Cosmetics
& Eco-Finishes

AUSSENBEREICH





Unternehmen

Wir stellen professionelle Holzkosmetik für einen umweltfreundlichen Lebensstil her.

Seit Jahrzehnten arbeitet BORMA WACHS im Bereich der Holzpflege und der synthetischen Oberflächenbehandlung mit Verantwortungsbewusstsein und ständigem Engagement nach drei Grundprinzipien: Qualität, Zuverlässigkeit und Flexibilität. Dynamik, Produktionskapazität, Sicherheit und Marktnähe unserer Produkte prägen unser Firmenprofil. Als Spezialist für die professionelle Kosmetik von Holz- und Kunststoffoberflächen bieten wir unseren Kunden nur das Beste vom Besten.



Zertifizierungen

Unsere Produkte und Produktionsabläufe werden regelmäßig von internationalen Instituten geprüft und zugelassen.



VOC FREE

Alle Produkte der Marke Borma Wachs entsprechen den neuesten europäischen Rechtsvorschriften über die Emission von potenziell schädlichen Stoffen in die Atmosphäre und nehmen Rücksicht auf die Umwelt sowie die Gesundheit und das Wohlbefinden unserer Mitarbeiter und Kunden. Mit der neuen Linie ECO PREMIUM - VOC-FREI können wir ein kompromissloses Sortiment mit 100% natürlichen und biologisch abbaubaren Produkten anbieten, deren VOC-Gehalt auf Null reduziert ist.



IBR-ZERTIFIKATE

Die Produkte von Borma Wachs wurden vom Institut für Baubiologie Rosenheim geprüft und zugelassen. Die durchgeführten Analysen zertifizieren den Gehalt an flüchtigen organischen Verbindungen, Bioziden, Schwermetallen und radioaktiven Stoffen unserer Produkte und garantieren ihre ökologische Verträglichkeit mit den Prinzipien des Green Building. Das Unternehmen ist stets bestrebt, die Bedürfnisse und Empfindungen der Kunden zu verstehen und versucht dabei, den Wunsch nach nachhaltigen und umweltfreundlichen Behandlungen auf Basis der Verwendung von erneuerbaren Rohstoffen besser zu erfüllen, um die Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit der Benutzer und allen Beteiligten in unseren Gemeinschaften so weit wie möglich zu reduzieren.



EN71.III ZERTIFIZIERUNG

Die dänischen Laboratorien von Eurofins haben die Konformität der Borma Wachs Öle mit der Verordnung EN 71-III über die Migration gesundheitsschädlicher Schwemetalle bestätigt, wodurch die Sicherheit der Produkte so weit geleistet ist, dass sie auch für die Endbearbeitung oder Pflege von Kinderspielzeug verwendet werden können.

Aussenbereich

Ästhetisch, flexibel, hartnäckig

Im Außenbereich ist Borma bestrebt, den optimalen Schutz von Holzoberflächen zu gewährleisten und dabei den natürlichen Rohstoffen, nämlich Ölen und Wachsen, die gleiche Aufmerksamkeit zu schenken. Um allen Bedürfnissen gerecht zu werden und einen dauerhaften Schutz zu gewährleisten, werden Öle, Grundierungen und Decklacke in verschiedenen Farben und Formulierungen angeboten.





BORMA WACHS[®]
Wood Professional Cosmetics
& Eco-Finishes

INHALT

Seite 6/11
Holz-Vorbereitung

Seite 12/17
Dachverkleidungen

Seite 18
Besondere Bereiche

Seite 18
Ausrüstung

Seite 20
Gartenmöbel

Seite 21
VOC-FREIE Öle

Seite 22/25
Terrassen & Terrassenbeläge

Seite 26/27
Reinigung und Pflege

Seite 28
Empfehlungen für die Pflege

Seite 28/33
Empfohlene Anwendungszyklen

Farbentferner

Extra starker Farbentferner

RADIKAL ABBEIZER

Für Holz

Entfernt alle Arten von Lacken, einschließlich 2K-Polyurethane. Entspricht den europäischen Sicherheitsnormen. Es ist in flüssiger und in Gelform erhältlich. Die Gel-Version ist besonders für vertikale Oberflächen geeignet. Es enthält kein Methylenchlorid, ist nicht ätzend und verändert die Farbe des Holzes nicht.



Empfehlungen für die Anwendung:

Mit einem Pinsel großzügig auf die gesamte Fläche auftragen, 10 - 20 Minuten einwirken lassen, bis der Anstrich aufweicht, den alten Lack mit Stahlwolle oder einer Bürste entfernen. Bei besonders dicken Lacken den Vorgang wiederholen.



Gel

Art.Nr.	Menge	VPE
0031-ES	750 ml	06 St.
0032-ES	4 Lt	02 St.
0033-ES	20 Lt	

Liquid

Art.Nr.	Menge	VPE
0034-ES	750 ml	06 St.
0036-ES	4 Lt	02 St.
0038-ES	20 Lt	

Gel-Farbentferner

EXTRA STARKES UNIVERSAL-ABBEIZMITTEL

Für alle Oberflächen

Extra starker Gel-Farbentferner mit einer speziellen Lösemittelmischung, geeignet für jede Art von Oberfläche. Frei von Methylenchlorid und daher ohne Verkaufsbeschränkungen. Ein nicht korrosives Material, das den natürlichen Farbton der Oberfläche, auf die es aufgetragen wird, nicht verändert. Für den professionellen Einsatz.



Empfehlungen für die Anwendung:

Großzügig auftragen, 10-20 Minuten einwirken lassen und eventuelle Rückstände entfernen. Geeignet für Holz, Metall, Wände und lackierte Oberflächen im Allgemeinen.



Art.Nr.	Menge	VPE
0031-U	750 ml	06 St.
0032-U	4 Lt	02 St.
0033-U	20 Lt	

Wasserverdünnbarer Farbentferner (nicht löslich) - chloridfrei

ÖKO-STARKES ABBEIZMITTEL

Für alle Oberflächen

Ein praktisch geruchloser, wasserverdünnbarer, starker Gel-Farbentferner, der frei von Methylenchlorid, aromatischen Lösungsmitteln und Methanol ist. Er verändert nicht den natürlichen Farbton des Holzes. Für den professionellen Gebrauch. Unterliegt nicht den Verkaufsbeschränkungen.



Empfehlungen für die Anwendung:

Die Wirkung des wasserlöslichen Farbentferners ist langsamer als die des extra starken Farbentferners. Es ist daher ratsam, ihn länger einwirken zu lassen.



Art.Nr.	Menge	VPE
NAT0031	750 ml	06 St.
NAT0032	4 Lt	02 St.
NAT0033	20 Lt	



Intensiv-Reinigung

Holz-Intensivreiniger - Gel

NATURAQUA EXTRA STARKER HOLZREINIGER

Ideal zum Entfernen von hartnäckigen Schmutzresten und alten Behandlungen sowie zum Entfetten von öligem Holz.

Ein intensiver Holzreiniger, der hartnäckigen Schmutz und frühere Behandlungen mit Öl- oder Alkyd-Basis entfernt. Er ist auch besonders nützlich, um exotisches Holz zu entfetten, das besonders reich an Ölen und Extrakten ist. In diesem Fall wird empfohlen, das Produkt im Verhältnis 1:1 mit Wasser zu verdünnen. Befeuchten Sie die Oberfläche vor der Behandlung reichlich mit Wasser, um das Eindringen zu erleichtern.



Empfehlungen für die Anwendung:

Aufgrund der hohen Konzentration an organischen Stoffen kann der extra starke Holzreiniger die natürliche Farbe des Holzes verändern und es dunkler machen. Um die ursprüngliche Farbe des Holzes wiederherzustellen, sollten Sie den Prozess mit einer Anwendung von Borma Holzreiniger (0075) für den Außenbereich abschließen.

+5°C
+30°C



Art.Nr.	Menge	VPE
0091	1 Lt	12 St.
0092	5 Lt	02 St.
0093	10 Lt	
0094	25 Lt	

Holzreiniger - Gel

NATURAQUA AUSSENHOLZ-REINIGER

Ideal für strapaziertes Holz und zur Wiederherstellung der natürlichen Farbe.

Ein Einkomponentenreiniger auf Wasserbasis mit aktiven organischen Inhaltsstoffen, der eine effiziente Reinigung gewährleistet und die Oberfläche für nachfolgende Behandlungen vorbereitet, indem er Schmutzrückstände entfernt und die Farbe des Holzes aufhellt. Speziell für den Außenbereich, sollte die Oberfläche nach der Anwendung gründlich mit Wasser abgespült werden.



Empfehlungen für die Anwendung:

Den Untergrund vor der Behandlung mit einem Schlauch oder einer Gießkanne mit reichlich Wasser tränken. Das Produkt mit einer Bürste verteilen und reinigen. Gründlich abspülen und alle Rückstände entfernen.

+5°C
+30°C



Art.Nr.	Menge	VPE
0075	1 Lt	12 St.
0076	5 Lt	02 St.
0075.10	10 Lt	
0075.25	25 Lt	

Holzerneuerer

NATURAQUA BORMA NO Grau

Ideal zur Beseitigung von umweltbedingten Vergrauungen und zur Wiederherstellung der natürlichen Farbe des Holzes

Ein Reinigungsmittel auf Wasserbasis, um dem Holz seine natürliche Farbe zurückzugeben. Entfernt die Vergrauung der Oberfläche, die durch die Zersetzung des Holzes unter der Einwirkung der natürlichen UV-Strahlung entsteht. Auf die nasse Oberfläche auftragen, 5 Minuten einwirken lassen und dann das Holz mit einer harten Bürste reinigen. Nach der Anwendung mit reichlich Wasser abspülen. Ideal zum Auffrischen von Gartenmöbeln, Zäunen und Terrassen.



Empfehlungen für die Anwendung:

Schrubben Sie die Oberfläche mit einem Pinsel oder einer Bürste, solange die Oberfläche noch nass ist. Das Ergebnis ist sofort sichtbar. Falls erforderlich, den Vorgang wiederholen.

+5°C
+30°C



Art.Nr.	Menge	VPE
SB5700	1 Lt	12 St.
SB6700	5 Lt	02 St.
SB5700.10	10 Lt	
SB5700.25	25 Lt	

Holz-Intensivreiniger

AUFHELLUNG 2K SUPERREINIGER

Für den professionellen Einsatz

Ein 2K-Produkt, das sich ideal für die intensive Reinigung von Holzoberflächen mit Aufhellungseffekt eignet. Es entfernt effizient Schimmel, Schmutz und Rückstände von darunterliegenden Holzlasuren im Außenbereich. Das Produkt verändert die Struktur der Holzfasern nicht, ist aber ätzend für die Haut und daher nur für den professionellen Gebrauch geeignet.



Empfehlungen für die Anwendung:

Nur synthetische Bürsten, Behälter, Schwämme und Pinsel verwenden. Das Produkt kann unerwünschte Oxidationsprozesse auf Metallen verursachen und Naturborsten beschädigen. Nur die für den unmittelbaren Gebrauch unbedingt erforderliche Menge katalysieren. Die Mischung nicht katalysiert aufbewahren; Reste sofort nach Gebrauch entsorgen.

+5°C
+30°C



Art.Nr.	Menge	VPE
0062 + 0063	1Lt + 0,5Lt	12 St.
0068 + 0065	5Lt + 2,5Lt	02 St.
0066 + 0067	25Lt + 12,5Lt	

Grundierungen und Versiegelungen Borma Klassische Linie

Spezialgrundierung

BORMA SHIELD

Entwickelt zum Schutz von Holzkonstruktionen vor dem endgültigen Anstrich als Oberflächenschutz.

Ein speziell formuliertes Produkt zum Schutz von neu errichteten Holzkonstruktionen in der Zeit, in der sie noch nicht endbehandelt sind (im Regelfall während des Winters). Es verhindert das Vergrauen des Holzes und schützt wirksam vor Schimmel-, Pilz- und Insektenbefall während der Zeit, in der das Holz unbehandelt bleibt. Es verändert die natürliche Farbe nicht. Es zeichnet sich durch eine hervorragende Penetration aus, die das anschließende Auftragen von Ölen und jede weitere Behandlung ermöglicht.



Empfehlungen für die Anwendung:

Das Produkt kann auch als Vorbehandlung vor Holzbeizen, Lacken oder Ölen für den Außenbereich verwendet werden. Dank des hohen Gehalts an aktiven Inhaltsstoffen und der hervorragenden Penetration garantiert das Material einen besseren Schutz und eine längere Lebensdauer der Beschichtung. Für die Verwendung im Außenbereich.



Anpassbar mit Borma-Farbsystem



Art.Nr.	Menge	VPE
3630	1 Lt	06 St.
3631	5 Lt	02 St.
3632	10 Lt	
3633	20 Lt	

Spezial-Isoliergrundierung

BORMA SUPER SHIELD 2K

BORMA SUPER SHIELD 2K

Eine leistungsstarke 2-Komponenten-Grundierung auf Polyurethanbasis mit konservierenden und isolierenden Eigenschaften, die sich ideal für harzhaltige Hölzer eignet. Schnell trocknend und mit ausgezeichneter Schleifbarkeit ist sie perfekt für geschlossene/halbggeschlossene Poren. Der Zyklus kann mit Exterior Wood Lack 2k, Naturaqua Exterior Wood Lack 2k oder Decking Oil HD abgeschlossen werden.



Empfehlungen für die Anwendung:

Es kann mit einem Pinsel, einer Rolle oder einem Sprühgerät aufgetragen werden. Empfohlen für den professionellen Einsatz.



Art.Nr.	Menge	VPE
36302K + 3630K	1 Lt.	06 St.
36312K + 3631K	5 Lt	02 St.
36322K + 3632K	10 Lt	
36332K + 3633K	20 Lt	

Hochleistungs-Isolator

HOLZWACHS LASUR ALF

Speziell für gebleichte Oberflächen.

Whitening 2K Super Cleaner reinigt effektiv die Holzoberfläche und hellt ihren Farbton auf. Holzwachs Lasur ALF Versiegelung nach dem Bleichen auftragen, um die unerwünschte Reaktion zwischen dem Bleich- und Endbearbeitungsmittel zu verhindern. Nach dem Trocknen können die gewünschten Veredelungsprodukte verwendet werden.



Empfehlungen für die Anwendung:

Es ist darauf zu achten, dass die aufgetragene Menge des Materials ausreicht, um die Oberfläche zu schützen. Holzwachs Lasur ALF kann mit Borma Ölpigmenten abgetönt werden.



Anpassbar mit Borma-Farbsystem



Art.Nr.	Menge	VPE
3320XX-ALF	750ml	06 St.
3322XX-ALF	2,5Lt	02 St.
3330XX-ALF	5Lt	02 St.
3344XX-ALF	10Lt	
3340XX-ALF	20Lt	

Sanierungs Grundierung

RINOVA


Ein geruchloser, gleichmäßiger Grundanstrich mit außergewöhnlicher Deckkraft, der ideal für die Restaurierung von freiliegendem Holz im Außenbereich ist. Seine hohe Dichte gewährleistet eine hervorragende Deckkraft nach nur einem Anstrich, selbst auf grauen, gebeizten und beschädigten Oberflächen, ohne dass eine intensive Reinigung und ein Abschleifen erforderlich sind. Dieses Produkt schützt und versiegelt die behandelte Oberfläche und erleichtert das Auftragen der nachfolgenden Anstriche, ob halbtransparent für einen natürlichen Effekt oder deckend für einen dekorativen Effekt. Spezielle Schutzstoffe verhindern den Angriff von Krankheitserregern wie Pilzen und Insekten.

Empfehlungen für die Anwendung:

RINOVA ist schnell trocknend, leicht zu verarbeiten und wird gebrauchsfertig geliefert. Für die Endanstriche Holzwachs Lasur 3in1 oder Dekorwachs Lasur 3in1 verwenden.



Art.Nr.	Menge	VPE
3350XX	375 ml	06 St.
3351XX	750 ml	06 St.
3352XX	2,5 Lt	02 St.
3353XX	5 Lt	02 St.
3350.10XX	10 Lt	
3350.20XX	20 Lt	

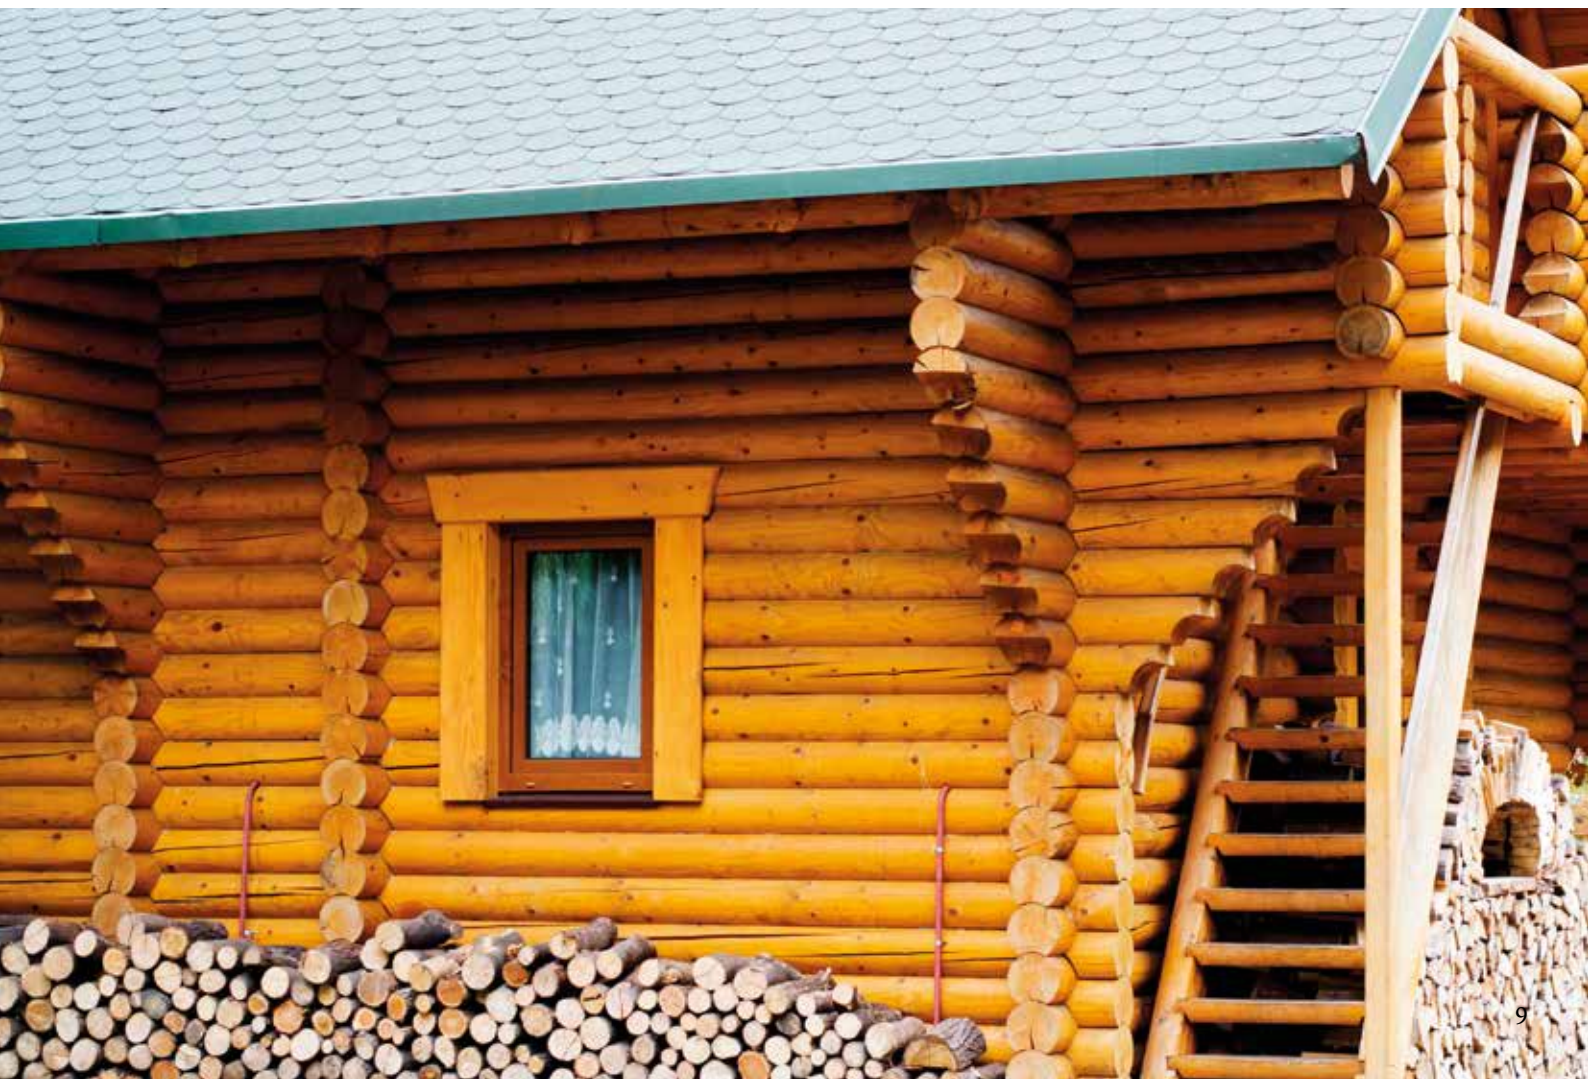

Grundierungen und Versiegelungen Borma Naturaqua Linie

Spezial-Schutzgrundierung auf Wasserbasis NATURAQUA BORMA SHIELD

Entwickelt zum Schutz von Holzkonstruktionen vor dem endgültigen Anstrich als Oberflächenbarriere.

Eine wasserbasierte, geruchlose und schnell trocknende Grundierung, die zum Schutz von neu errichteten Holzkonstruktionen während der Wartezeit auf die nachfolgenden Anstriche entwickelt wurde. Sie bietet einen wirksamen Schutz gegen Schimmel, Pilzbildung und Insektenbefall, auch wenn keine anderen Behandlungen durchgeführt wurden. Sie verändert die Farbe des Holzes nicht und ermöglicht das anschließende Auftragen eines beliebigen Anstrichs.



Empfehlungen für die Anwendung:

Das Produkt kann als Vorbehandlung vor Holzbeizen für den Außenbereich, Lacken oder Lackierungen im Allgemeinen verwendet werden. Dank des hohen Gehalts an aktiven Inhaltsstoffen wird es für wasserbasierte Endbearbeitungszyklen empfohlen, um einen größeren Schutz zu gewährleisten und die Dauer der Beschichtung zu verlängern. Für die Verwendung im Außenbereich. guarantee greater protection and prolong the duration of the coating. For Exterior use.



Anpassbar mit Borma-Farbsystem



Art.Nr.	Menge	VPE
NAT3630	1lt	06 St.
NAT3631	5Lt	02 St.
NAT3632	10Lt	
NAT3633	20Lt	

Hartholz Versiegelung NATURAQUA WOOD SEALER

Ideal für ölhaltiges Holz und als Festigungsmittel mit "natürlichem Effekt".

Einklarer Acrylisolator für den Innen- und Außenbereich, der einen nicht wahrnehmbaren Film für einen "Rohholz"-Effekt erzeugt. Anwendungsbereiche:

- als Vorversiegelung, um eine gute Haftung von Wasserlacken auf öligen, exotischen Hölzern wie Teak, Iroko und ähnlichen zu gewährleisten
- als Oberflächenfixierung für Anstriche mit "Naturholz"-Effekt.



Empfehlungen für die Anwendung:

Katalysieren Sie das Produkt mit BORMA 4100-2K im Verhältnis 10:1, um seine Oberflächenfestigkeit zu verbessern.



Anpassbar mit Borma-Farbsystem



Art.Nr.	Menge	VPE
NAT4090	750 ml	06 St.
NAT4091	5 Lt	02 St.
NAT4090.10	10 Lt	
NAT4090.20	20 Lt	

Spezielle Anti-Tannin-Versiegelung NATURAQUA SUPER WOOD SEALER

Eine wasserbasierte Versiegelung, die eine hochwirksame tanninresistente Barriere bildet, die das Ausbluten von Tannin verhindert und die Verwendung nachfolgender wasserbasierter Lacke ohne die Bildung von unangenehmen gelben oder braunen Flecken ermöglicht. Erhältlich auch in einer zweikomponentigen, lösemittelhaltigen Hochleistungsversion als "Tannin Blocker 2K" -> BORMA PRO



Empfehlungen für die Anwendung:

Er ist sowohl als transparente als auch als weiße Schicht erhältlich und eignet sich ideal für helle Anstriche. Er wird in zwei Schichten aufgetragen und erfordert keine weiteren Grundierungen vor dem Finish.



Anpassbar mit Borma-Farbsystem



Art.Nr.	Menge	VPE
NAT4090-S	750ml	06 St.
NAT4091-S	5Lt	02 St.
NAT4090.10-S	10Lt	
NAT4090.20-S	20Lt	

Zwischenbehandlung Borma Naturaqua Linie

Thixo High Solid Sealer NATURAQUA LOG SEALER

Ideal für den Schutz der freiliegenden Schnittflächen (Hirnholz) von Balken und Bohlen

Eine Versiegelung auf Wasserbasis zum Schutz der Enden von Baumstämmen, Balken, Pfählen und anderen Holzkonstruktionen, die Feuchtigkeit und widrigen Wetterbedingungen ausgesetzt sind. Auch zum Abdichten von Längsrissen geeignet. Sie verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in das Holz und beugt der Schimmelbildung vor, wodurch die Lebensdauer der Schutzschicht und des hergestellten Werkstücks im Allgemeinen verlängert wird. Immer vor dem Auftragen farbiger Produkte auftragen, um eine größere Gleichmäßigkeit zu gewährleisten. Das Produkt hat eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen UV-Strahlen.



Art.Nr.	Menge	VPE
0310	750ml	06 St.
0311	2,5Lt	02 St.
0312	5Lt	
0310.20	20Lt	



Empfehlungen für die Anwendung:

Das Produkt kann mit wasserbasierten Pigmenten abgetönt werden. Als erstes Zwischenprodukt für wasserbasierende oder traditionelle lösungsmittelbasierende Finishing-Zyklen auftragen. Auftragen als letzte Schicht mit Oberflächenbehandlung auf Ölbasis, um das Eindringen des Materials in das Holz zu ermöglichen.



Anpassbar mit Borma-Farbsystem

Fensterabdichtung NATURAQUA END GRAIN WINDOW SEALER

Zur Verbesserung des Schutzes von Fugen, Türen, Fenstern und Beschlägen im Allgemeinen.

Eine spezielle Versiegelung zum Schutz der Eckverbindungen von Tür- und Fensterbeschlägen gegen Feuchtigkeit und Oberflächenverfall. An den 45-Grad-Fugen ist die Deckkraft der Beschichtungen oft schwach, insbesondere bei Spritzanwendungen. Infolgedessen kann die Beschichtung abblättern und die Dauer der Schutzfunktion der Beschichtung verringern.



Art.Nr.	Menge	VPE
0646	250 ml.	12 St.
0647	500 ml.	12 St.



Empfehlungen für die Anwendung:

Nach dem Auftragen der Holzlasur für den Außenbereich tragen Sie die Versiegelung leicht auf die Fugen auf und schleifen dann. Schließen Sie den Arbeitsgang mit Top Gel Thixo oder Naturaqua Top Gel ab.





DACHVERKLEIDUNGEN



WACHSHALTIGE VEREDELUNGEN Vollpigmentierte Endbearbeitung

Deckende Beschichtung

DEKORWACHS LASUR SOLID 3IN1 - Öl-Wachs-Basis - Für Innen und Außen

Für Holzfassaden, Fenster und Zäune

Dekorwachs Lasur ist ein satiniertes hochwertiger Lack für den Innen- und Außenbereich in einer speziellen Serie von hellen oder pastelligen Farben. Er tropft nicht, deckt hervorragend und ist sehr lichtbeständig. Das Produkt ist gebrauchsfertig und weist eine ausgezeichnete Elastizität auf, ohne dass es mit der Zeit abblättert oder sich ablöst. Mit einer Basis aus natürlichen Ölen, hochwertigen Harzen, UV-Filtern und Konservierungsmitteln schützt es das Holz vor biologischen Einwirkungen und ungünstigen Witterungsbedingungen. Das Produkt ist leicht aufzutragen und tropft nicht, selbst wenn es auf senkrechten Flächen aufgetragen wird.



Empfehlungen für die Anwendung:

Es wird empfohlen, zwei Anstriche aufzutragen. Zur Erneuerung der Beschichtung wird einfach eine Schicht auf die trockene und saubere Oberfläche aufgetragen. Schleifen ist nicht erforderlich.



Anpassbar mit Borma-Farbsystem



Art.Nr.	Menge	VPE
3320XX-DEC	750 ml	06 St.
3322XX-DEC	2,5 Lt	02 St.
3330XX-DEC	5 Lt	02 St.
3344XX-DEC	10 Lt	
3340XX-DEC	20 Lt	

Deckende Beschichtung

NATURAQUA DEKORWACHS LASUR SOLID 3IN1 - mit Öl-Wachs - Innen und Außen

Für Holzfassaden, Fenster und Zäune

Naturaqua Dekorwachs Lasur ist ein seidenmatter, wasserbasierter Lack mit hohem Festkörperanteil, der sich sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich eignet und in einer speziellen Palette von hellen oder pastelligen Farben erhältlich ist. Er hat eine ausgezeichnete Deckkraft und eine hohe Lichtbeständigkeit. Das gebrauchsfertige Produkt weist eine ausgezeichnete Elastizität auf und ist schnell trocknend. Mit einer hochwertigen Harzbasis, UV-Filtern und Konservierungsmitteln schützt es das Holz vor biologischen Einflüssen und widrigen Wetterbedingungen. Das Produkt lässt sich leicht auftragen und tropft nicht.



Empfehlungen für die Anwendung:

Für eine lange Haltbarkeit werden mindestens zwei Anstriche mit dem Pinsel oder im Spritzverfahren empfohlen. Das Schutzniveau von DEKORWACHS LASUR und NATURAQUA DEKORWACHS LASUR ist sehr ähnlich, jedoch ist bei der wasserbasierten Version ein Zwischenschliff zwischen den Anstrichen erforderlich, wenn eine Behandlung erforderlich ist.



Anpassbar mit Borma-Farbsystem



Art.Nr.	Menge	VPE
NAT3315XX-DEC	750 ml	06 St.
NAT3325XX-DEC	2,5 Lt	02 St.
NAT3335XX-DEC	5 Lt	02 St.
NAT3335.10XXDEC	10 Lt	
NAT3335.20XXDEC	20 Lt	

UV-Schutzöl - High Solid

UV-WEATHER ÖL

Eine maßgeschneiderte Mischung aus Öl, Wachsen und natürlichen Harzen für die perfekte Veredelung von Gegenständen im Außenbereich. Dieses transparente Öl wird als Deckanstrich nach dem Beizen empfohlen. Dank seiner speziellen UV-Filter verlängert es die Lebensdauer von gefärbtem und rohem Holz und bewahrt es vor Vergrauung und Oxidation.



Empfehlungen für die Anwendung:

In einer einzigen Schicht nach Holzschutz Lasur 3in1 oder Dekorwachs Lasur 3in1 als Endschutz auftragen



Art.Nr.	Menge	VPE
3933.UV	1 Lt.	06 St.
3934.UV	5 Lt	02 St.
3933.10.UV	10 Lt	
3933.20.UV	20 Lt	



Farbkarte

 <p>50 Weiss</p>	 <p>133 Grassgrün</p>	 <p>136 Kiefergrün</p>	 <p>115 Elfenbein</p>
 <p>42 Hummer</p>	 <p>06 Natursenf</p>	 <p>122 Orchidee Orange</p>	 <p>125 Mohnrot</p>
 <p>120 Sonnengelb</p>	 <p>63 Dunkle Schokolade</p>	 <p>128 Mahagonirot</p>	 <p>59 Schokolade</p>
 <p>100 Eisgrau</p>	 <p>140 Marineblau</p>	 <p>81 Frühlingsgrün</p>	 <p>116 Taubengrau</p>





DACHVERKLEIDUNGEN



WACHSHALTIGE BESCHICHTUNGEN Natürliche Endverarbeitung

Transluzentes Holztonfinish

HOLZWACHS LASUR 3IN1 - Öl-Wachs-Basis - Innen und Außen

For cladding, roofing, window and fences

Holzschutz Lasur is a satin, impregnating self-sealing 3-in-1 finish, for interiors and exteriors, with a natural oil, wax and resin base. It can be diluted with products from the Solvoil range, penetrating the wood to create a decorative, protective and highly elastic layer on the surface. Water repellent and breathable, it does not flake. It contains UV filters and additives for wood protection. Application of two or three coats is recommended. To renew the coating, simply apply a coat on the dry and clean surface. There is no need to sand.



Empfehlungen für die Anwendung:

Holzschutz Lasur 3IN1 creates a natural, satin effect. For a more decorative effect and greater protection, one or two coats of Weather Oil UV can be applied on it.



Anpassbar mit Borma-Farbsystem

Art.Nr.	Menge	VPE
3320XX-3X1	750 ml	06 St.
3322XX-3X1	2,5 Lt	02 St.
3330XX-3X1	5 Lt	02 St.
3344XX-3X1	10 Lt	
3340XX-3X1	20 Lt	

Transluzentes Holztonfinish

NATURAQUA HOLZWACHS LASUR 3IN1 - Oil-Wax Based Finish - Interior and exterior

Für Holzfassaden, Fenster und Zäune

Ein wachshaltiges, imprägnierendes 3-in-1-Finish auf Wasserbasis für den Innen- und Außenbereich. Geruchlos und wasserverdünnbar, hebt es die Maserung des Holzes hervor, indem es natürliche und helle Farben verwendet, die tief in das Holz eindringen. Sie ist wasserabweisend und atmungsaktiv und schützt das Holz vor Witterungseinflüssen. Hinzugefügte UV-Filter sorgen für Lichtstabilität und spezielle Zusätze schützen das Holz vor schädlichen biologischen Einflüssen. Es wird empfohlen, zwei oder drei Anstriche aufzutragen.



Empfehlungen für die Anwendung:

Die Farben von Natuaraqua Holzschutz Lasur 3IN1 sind heller als die des gleichen Holzschutz Lasur 3IN1 auf Öl-Wachs-Basis. Das Schutzniveau der beiden Produkte ist sehr ähnlich, allerdings muss die wasserbasierte Version zwischen den Anstrichen und der Restaurierungsphase zwischengeschliffen werden.



Anpassbar mit Borma-Farbsystem

Art.Nr.	Menge	VPE
NAT3305XX-3X1	375 ml	06 St.
NAT3315XX-3X1	750 ml	06 St.
NAT3325XX-3X1	2,5 Lt	02 St.
NAT3335XX-3X1	10 Lt	
NAT3345XX-3X1	20 Lt	

Hochfestes, tief eindringendes Imprägniermittel auf Wachsbasis

HOLZWACHS LASUR HD50

Eine Mischung aus natürlichen Ölen, Wachsen und Harzen, die für die Beschichtung von Holzverkleidungen im Innen- und Außenbereich entwickelt wurde. Es ist selbstversiegelnd und bietet Farbe und lang anhaltenden Schutz aufgrund des tiefen Eindringens in die Holzfasern und des hohen Feststoffgehalts, der in zwei oder drei Schichten aufgetragen wird. Auch für dekorative Metallic-Effekte geeignet.



Empfehlungen für die Anwendung:

HD50 zeichnet sich durch eine extrem einfache Anwendung dank seiner hohen Viskosität und hervorragenden Streichfähigkeit aus. Sehr einfache Pflege (kein Schleifen erforderlich).




Anpassbar mit Borma-Farbsystem

Art.Nr.	Menge	VPE
3320XX-HD	750 ml	06 St.
3322XX-HD	2,5 Lt	02 St.
3330XX-HD	5 Lt	02 St.
3344XX-HD	10 Lt	
3340XX-HD	20 Lt	



Colour chart

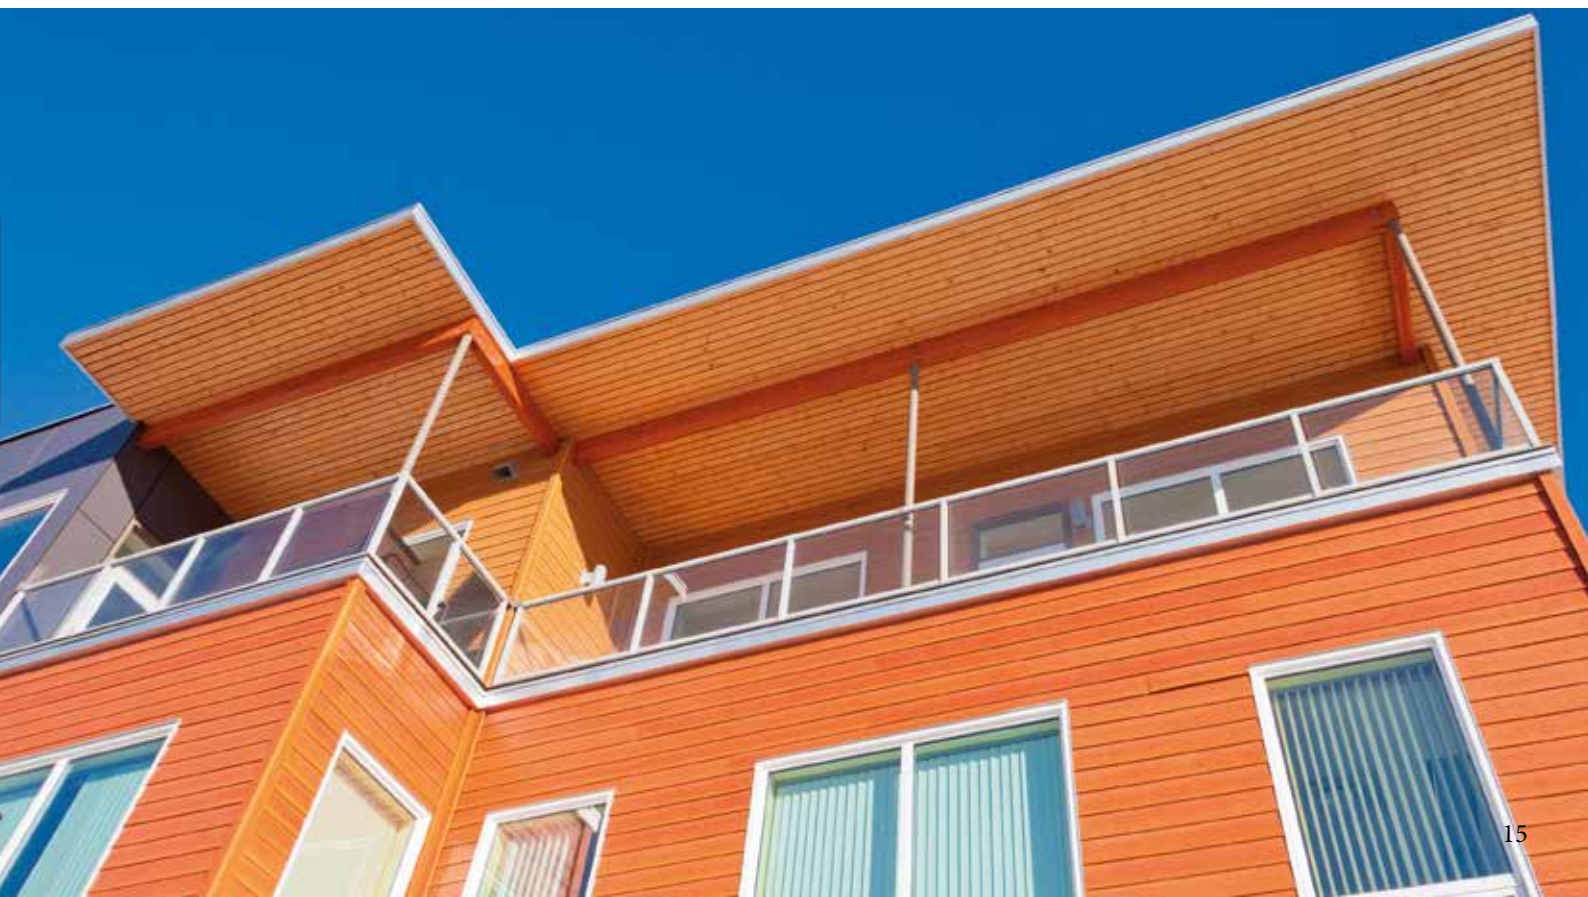



DACHVERKLEIDUNGEN



HOLZBEHANDLUNGEN FÜR DEN AUSSENBEREICH Borma Klassische Linie

Transluzente Holzlasur für den Außenbereich

HOLZ LASUR

Ideal zum Schutz und zur Färbung des Holzes

Schützende und dekorative Holzlasur für den Innen- und Außenbereich mit Tiefenwirkung. Sie färbt das Holz und hebt die Maserung hervor. Sie enthält UV-Filter und antiseptische Zusätze, die einen wirksamen Schutz gegen Pilze und Insekten bieten. Die Farben sind lichtbeständig und haben eine gute Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse.



Empfehlungen für die Anwendung:

Naturaqua Holz Lasur Farben sind in der Regel heller, jedoch zeichnet sich lösemittelhaltige Holz Lasur durch eine bessere Penetration und Schutzwirkung aus. Auftragen mit Pinsel, durch Sprühen oder Tauchen.



Anpassbar mit Borma-Farbsystem

Art.Nr.	Menge	VPE
3610XX	375 ml	06 St.
3611XX	750 ml	06 St.
3612XX	2,5 Lt	02 St.
3613XX	10 Lt	
3614XX	20 Lt	

Dekorative Oberflächenbehandlung mit Wachs

TOP GEL TIXO - Thixotropes Wachs Finish - Tropffrei

TOP GEL TIXO HS - High Solid Wax Finish - Leistungsstark

(Verwendung innen/außen)

Ein Wachsfinish auf Alkyd-Urethan-Basis, das eine lange Haltbarkeit für Innen- und Außenbereiche bietet. Es hebt die Holzmaserung mit natürlichen und leuchtenden Farben hervor und dringt tief in das Holz ein. Es ist wasserabweisend, atmungsaktiv und enthält UV-Filter, die das Holz vor Witterungseinflüssen schützen. Außerdem enthält es antiseptische Zusätze, um das Holz vor schädlichen biologischen Einflüssen zu schützen. Es wird empfohlen, zwei Anstriche aufzutragen. Zur Erneuerung des Anstrichs wird einfach eine Schicht auf die trockene und saubere, vorgeschliffene Oberfläche aufgetragen.



Empfehlungen für die Anwendung:

Zur Verbesserung der Beschichtungsleistung wird Holz Lasur als erste Schicht aufgetragen.



Anpassbar mit Borma-Farbsystem


TIXO - Solid 36%

Art.Nr.	Menge	VPE
3305XX	375 ml	06 St.
3315XX	750 ml	06 St.
3325XX	2,5 Lt	02 St.
3315.10XX	10 Lt	
3315.20XX	20 Lt	

TIXO HS - Solid 70%

Art.Nr.	Menge	VPE
3315XX-HS	750 ml	06 St.
3325XX-HS	2,5 Lt	02 St.
3315.10XX-HS	10 Lt	
3315.20XX-HS	20 Lt	

Farbkarte

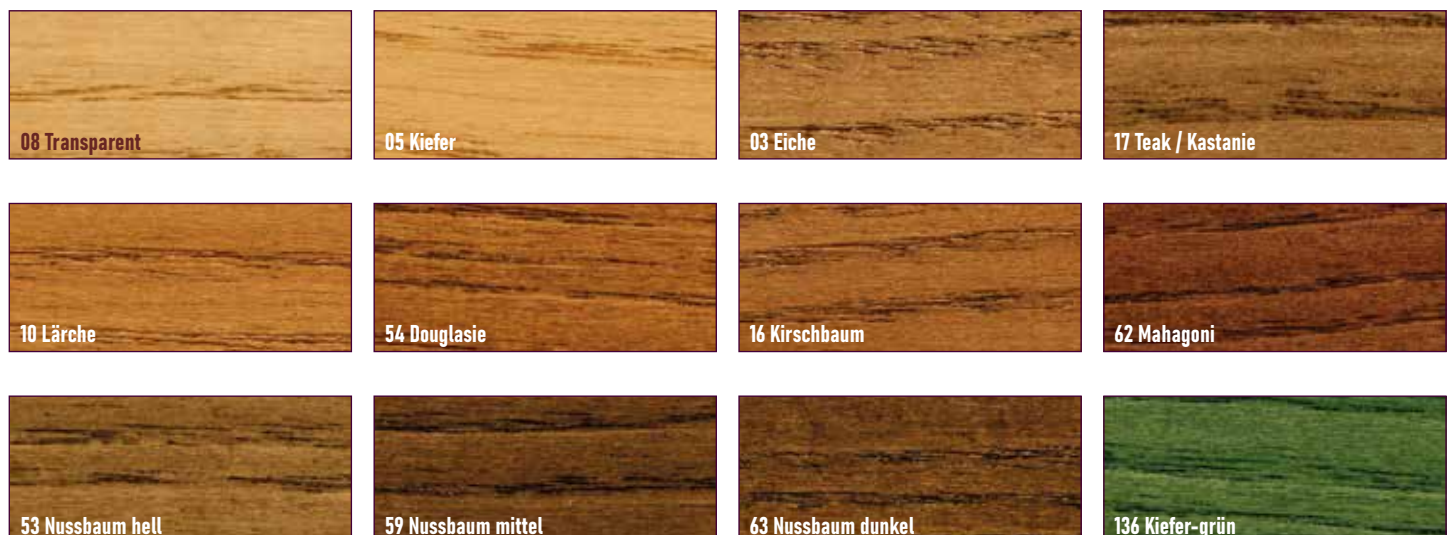

TRADITIONAL EXTERIOR WOODSTAINS AND FINISHES

Borma Naturaqua Line

Waterborne Exterior Woodstain

NATURAQUA HOLZ LASUR

Ideal for protection and wood coloration

A waterbased protective and decorative woodstain for interiors and exteriors which colours the wood and enhances the grain. Colours are light resistant due to the inclusion of UV filters whilst special additives provide efficient protection against fungi and insects. Good resistance to atmospheric agents.



Empfehlungen für die Anwendung:

To optimise the lifespan of the coating it is recommended that a finishing coat of Naturaqua Top Gel is applied. Recommended application: brush, spray, dipping.



Anpassbar mit Borma-Farbsystem



Art.Nr.	Menge	VPE
NAT3610XX	375 ml	06 St.
NAT3611XX	750 ml	06 St.
NAT3612XX	2,5 Lt	02 St.
NAT3613XX	10 Lt	
NAT3614XX	20 Lt	

Decorative Exterior Finish

NATURAQUA TOP GEL

Waterbased Top Coat

A flexible, transparent and odourless waterbased waxy acrylic perfect for exterior use. Thanks to the high solid content, it enables a substantial protective film to be applied. It guarantees efficient protection against UV radiation. Available: matt and semi-gloss.



Empfehlungen für die Anwendung:

If necessary, the product can be diluted with water, however to preserve the technical features of the coating, the quantity of water must not exceed 10%.



Anpassbar mit Borma-Farbsystem






Top Gel 60 Semi-gloss

Art.Nr.	Menge	VPE
NAT3350XX-60	375ml	06 St.
NAT3351XX-60	750 ml	06 St.
NAT3352XX-60	2,5 Lt	02 St.
NAT3351.10XX-60	10 Lt	
NAT3351.20XX-60	20 Lt	

Top Gel 30 Semi-matt

Art.Nr.	Menge	VPE
NAT3350XX	375 ml	06 St.
NAT3351XX	750 ml	06 St.
NAT3352XX	2,5 Lt	02 St.
NAT3351.10XX	10 Lt	
NAT3351.20XX	20 Lt	

Farbkarte



Lacke Spezielle Boots- und Schiffslacke

FLATTING EXTRA MARINE

Für Bootsdecks, Außenbeschichtungen und Böden

Hochwertiger, solider Lack, gebrauchsfertig, mit ausgezeichneter Elastizität und hoher Füllkraft. Verhindert Risse und Abblättern. Geeignet sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich, auch für exotische Hölzer. Angereichert mit UV-Filtern, bildet er einen starken Schutzfilm, der wasser- und wetterbeständig ist, gegen Wasser und widrige Wetterbedingungen. Erhältlich in den Ausführungen Semi-Matt (30 Glanz) und Glanz (80 Glanz). Nicht tropfend.



Empfehlungen für die Anwendung:

Zur Vorfärbung der Oberflächen "Holz Lasur" (3610) Holz lasur für Außen auftragen, dann mit zwei Anstrichen Flattig Extra Marine die Oberfläche verigeln.

Für einen besonders lang anhaltenden Schutz kann Flattig Extra Marine direkt mit Borma Ölkonzentraten COXX pigmentiert werden.



Anpassbar mit Borma-Farbsystem

Glossy

Art.Nr.	Menge	VPE
3925XX	375 ml	06 St.
3926XX	750 ml	06 St.
3927XX	2,5 Lt	02 St.
3928.10XX	10 Lt	
3929.20XX	20 Lt	

Semi-Matt

Art.Nr.	Menge	VPE
3925XX-30	375 ml	06 St.
3926XX-30	750 ml	06 St.
3927XX-30	2,5 Lt	02 St.
3928XX-30	10 Lt	
3929XX-30	20 Lt	

NATURAQUA FLATTING EXTRA MARINE

Für Bootsdecks, Außenbeschichtungen und Böden

Ein selbstversiegelnder Lack auf Wasserbasis, gebrauchsfertig und speziell für den nautischen Bereich formuliert, mit hoher Elastizität und Füllkraft. Umweltfreundlich, mit sehr niedrigen Emissionen. Seine spezielle UV-Filter und Zusatzstoffe verleihen hervorragenden Schutz. Durch seine tiefe Durchdringung entsteht ein perfekter widerstandsfähiger Film, der Wasser und widrigen Wetterbedingungen widersteht und das Aussehen und die natürliche Schönheit verbessert.



Empfehlungen für die Anwendung:

Für die Vorfärbung der Oberflächen wird das Auftragen von Naturaqua Holz Lasur (3610) empfohlen, gefolgt von zwei Anstrichen Naturaqua Flattig Extra Marine. Um die langfristige Haltbarkeit zu erhöhen, kann Naturaqua Flattig Extra Marine direkt mit Borma Wasserpigmenten abgetönt werden.



Anpassbar mit Borma-Farbsystem

Glossy

Art.Nr.	Menge	VPE
NAT3925XX	375 ml	06 St.
NAT3926XX	750 ml	06 St.
NAT3927XX	2,5 Lt	02 St.
NAT3928.10XX	10 Lt	
NAT3929XX	20 Lt	

Semi-Matt

Art.Nr.	Menge	VPE
NAT3925XX-30	375 ml	06 St.
NAT3926XX-30	750 ml	06 St.
NAT3927XX-30	2,5 Lt	02 St.
NAT3928.10XX-30	10 Lt	
NAT3929XX-30	20 Lt	



EQUIPMENT

ÖL-AUFTRAGSBÜRSTEN

Speziell für Böden und Decks

Spezialbürsten für das Auftragen von Ölen und Farben auf Böden im Innen- und Außenbereich. Sie bestehen aus Naturborsten und ermöglichen ein einfaches und schnelles Auftragen auf großen Flächen wie Terrassen und Decks. Nach Gebrauch mit speziellem Lösungsmittel auswaschen. Verfügbare Größen: 150mm, 250mm, 380cm.

380mm



250mm



150mm



Art.Nr.	Size
6394.380	380mm
6394.250	250mm
6394.150	150mm

DOSENÖFFNUNGSSPATEL

Universal

Ein 28 cm langer Metallspatel zum Öffnen von Dosen und zum Mischen von Produkten oder Pasten. Der Polymergriff sorgt für einen ergonomischen Griff, während die Stahlstruktur den Spatel widerstandsfähig gegen chemische Mittel und mechanische Beanspruchung macht. Ideal zum Mischen von Produkten, die in mittelgroßen Verpackungen enthalten sind.



Art.Nr.
6448





OILS

Holzöl TEAK ÖL

Ideal für die Behandlung von Gartenmöbeln und anderen Außenflächen

Ein gebrauchsfertiges Produkt auf Ölbasis, das für alle Holzoberflächen im Innen- und Außenbereich geeignet ist. Es macht die Oberfläche wasserabweisend und verleiht der Oberfläche ein angenehm natürliches Aussehen. Auch zum Eintauchen geeignet. Schützt vor witterungsbedingten und biologischen Einflüssen und verstärkt die natürliche Schönheit des Holzes. Klar oder pigmentiert, blättert es nicht ab und muss nicht geschliffen werden.



Empfehlungen für die Anwendung:

Es kann allein als regelmässige Behandlung von Oberflächen oder als farbige Grundlage vor dem Finish mit einem transparenten Öl (z.B. Decking Oil HD - Danish Oil) verwendet werden.



Anpassbar mit Borma-Farbsystem

Art.Nr.			Menge	VPE
0360	0360-DSXX	0360-LSXX	500 ml	12 St.
EN0361	EN0361-DSXX	EN0361-LSXX	1 Lt	06 St.
0362	0362-DSXX	0362-LSXX	5 Lt	02 St.
0365	0365-DSXX	0365-LSXX	10 Lt	
0365.20	0365.20-DSXX	0365.20-LSXX	20Lt	
DSXX (dark shades): 1011+1461+1471+581+601+621+631				
LSXX (light shades): 171+172+301+511+927				

Teak Öl auf Wasserbasis NATURAQUA TEAK OIL

Verwendung im Innen- und Außenbereich

Mit Harz verstärktes Öl in wässriger Lösung, gebrauchsfertig für den Innen- und Außenbereich. Das Produkt ist geruchsneutral und bildet einen nicht fettenden Schutzfilm, der perfekt wasserbeständig ist und ein angenehmes, satiniertes Aussehen hat. Das leicht aufzutragende Öl dringt tief in das Holz ein und schützt es vor Witterungseinflüssen und schädlichen Einflüssen, wobei es den Farbton und die natürliche Schönheit verstärkt. Angereichert mit UV-Filtern.



Empfehlungen für die Anwendung:



Do not apply on heated wood, or in direct sunlight.



Anpassbar mit Borma-Farbsystem

Art.Nr.			Menge	VPE
NAT0360	NAT0360-LSXXXX	NAT0360-DSXXXX	500 ml	12 St.
NAT0361	NAT0361-LSXXXX	NAT0361-DSXXXX	1 Lt	06 St.
NAT0362	NAT0362-LSXXXX	NAT0362-DSXXXX	5 Lt	02 St.
NAT0365	NAT0365-LSXXXX	NAT0365-DSXXXX	10 Lt	
NAT0365.20	NAT0365.20-LSXX	NAT0365.20-DSXX	20Lt	
DSXX (dark shades): 1011+1461+1471+581+601+621+631				
LSXX (light shades): 171+172+301+511+927				

Farbkarte



NULL EMISSIONEN
0 Eko-Belastung



Aussenbereich

VOC-FREIE ÖLE

Reines pflanzliches Öl TUNG OIL

Natürliches Öl für den Holzschutz

100% Natural Oil obtained from the fruit of the Tung tree. It offers good surface hardness and resistance against humidity. With a light amber colour, Tung Oil is a traditional product to protect wood from atmospheric agents.



Empfehlungen für die Anwendung:

Um das Absorptionsniveau zu erhöhen und die Haltbarkeit zu verbessern, mit Solvoil Plus (oder einem anderen Produkt aus der Solvoil-Reihe) im Verhältnis 1:1 verdünnen. In mehreren Schichten auftragen, mit ausreichender Zwischentrocknung, bis zur Sättigung der Oberfläche. Nach 24 Stunden können Sie die Oberfläche mit Stahlwolle 0000 oder mit einem weißen Schleifpad polieren.



Art.Nr.	Menge	VPE
3990	125 ml.	12 St.
3991	500 ml.	12 St.
3992	1 Lt.	12 St.
3993	5 Lt.	02 St.
3994	20 Lt.	

Ölbeschichtungen für den Außenbereich ECO PREMIUM HOLZÖL FÜR AUSSEN

Zur Behandlung aller Außenflächen

Auf der Basis natürlicher Öle, die mit UV-Filtern angereichert sind, garantiert das Produkt den Schutz aller Oberflächen im Außenbereich, ohne VOC freizusetzen und mit einer angenehm natürlichen Wirkung. Es blättert nicht ab und ist für alle Arten von Holz geeignet. Es enthält aktive Inhaltsstoffe, die den Untergrund vor schädlichen Einflüssen schützen.



Empfehlungen für die Anwendung:

Das Produkt kann mit Borma Ölpigmenten eingefärbt werden (3-5% für halbtransparente Farben, 10-15% für Deckfarben). Die Zugabe von Pigmenten verlängert die Haltbarkeit der Beschichtung.



Art.Nr.	Menge	VPE
VOC0378XX	500 ml	06 St.
VOC0379XX	1 Lt	06 St.
VOC0379XX.5	5 Lt	02 St.
VOC0379XX.10	10 Lt	
VOC0379XX.20	20Lt	

Farbkarte

08 Transparent



05 Kiefer



16 Kirschbaum



17 Teak



53 Nussbaum hell



63 Nussbaum dunkel



62 Mahagoni





ÖLE

Beschichtungen für Terrassen

TERRASSENÖL - Decking Oil Natur

Ideal für die Behandlung und den Schutz von Terrassen, Decks, Treppen und Gehwegen aus Holz.

Ein hochwertiges Terrassenöl, das auf der Basis von verstärkten, natürlichen Ölen formuliert ist und einen hohen Penetrationskoeffizienten aufweist. Dank seiner niedrigen Viskosität dringt es tief in das Holz ein, während sein hoher Feststoffgehalt einen wirksamen Schutz und Atmungsaktivität ohne die Gefahr des Abblätterns bietet. Es verleiht einen natürlichen, satinierten Effekt. Angereichert mit UV-Filtern und antiseptischen Zusätzen, zeichnet sich das Produkt durch eine extrem einfache Anwendung aus, auch wenn es gefärbt ist, und erfordert kein Abschleifen für die Unterhaltsarbeiten.



Empfehlungen für die Anwendung:

To obtain a more decorative effect and greater protection apply a coat of Decking Oil HD - Danish Oil as the final coat. Restore without sanding.



Anpassbar mit Borma-Farbsystem

Farbkarte



50 Weiss



174 Iroko natur



512 Eiche



729 Lärche



173 Teak



302 Kirschbaum



622 Mahagoni



582 Palisander



1472 Wenge



632 Nussbaum dunkel



1462 Kiefergrün



1012 Grau



601 Schwarzes Ebenholz

Art.Nr.			Menge	VPE
4971-IL	4971IL-DSXXXX	4971IL-LSXXXX	1 Lt	06 St.
4977IL.2,5	4977IL-DSXXXX	4977IL-LSXXXX	2,5 Lt	02 St.
4972-IL	4972IL-DSXXXX	4972IL-LSXXXX	5 Lt	02 St.
4975-IL	4975IL-DSXXXX	4975IL-LSXXXX	10 Lt	
4973-IL	4973IL-DSXXXX	4973IL-LSXXXX	20Lt	
DSXX (dark shades): 1012+1462+1472+50+582+601+622+632				
LSXX ((light shades): 173+174+302+512+729				



Dänisches ÖL DECKÖL HD

Für Holz im Außenbereich

Eine hochdekorative Spezialölmischung mit geringer Umweltbelastung. Geruchsneutral und mit hoher Atmungsaktivität schützt es jede Art von Holz. Es zeichnet sich durch eine schnelle Trocknung aus und ist durch seine speziellen UV-Filter und Konservierungsmittel perfekt für den Außenbereich geeignet. Formaldehydfrei und in 6 Farbtönen (siehe Farbkarte) plus Transparent erhältlich.



Empfehlungen für die Anwendung:

Recommended as a transparent finish, it can be applied over various coloured products including Holz Lasur, Holzwachs Lasur 3IN1 and Teak Oil to increase its protection coefficient.



Anpassbar mit Borma-Farbsystem



Art.Nr.	Menge	VPE
4971XX	1 Lt	06 St.
4977XX	2,5 Lt	02 St.
4972XX	5 Lt	02 St.
4975XX	10 Lt	
4973XX	20Lt	

Öl auf Wasserbasis

NATURAQUA DECKING OIL

Für Holz im Außenbereich

Naturaqua Decking Oil ist eine Mischung aus emulgierten Ölen in Wasser, die mit Harzen verstärkt ist, um Holz im Außenbereich zu behandeln. Es wird gebrauchsfertig geliefert. Kann sich im Laufe der Zeit abnutzen, blättert aber nicht ab und lässt sich leicht wieder auffrischen. Es lässt sich leicht auftragen und hat eine ausgezeichnete Penetration. Hergestellt aus Rohstoffen höchster Qualität und angereichert mit speziellen UV-Filtern, garantiert es einen hervorragenden Schutz gegen Witterungseinflüsse. Speziell für Holz im Außenbereich. Erhältlich in 6 Farbtönen (siehe Farbkarte) plus Transparent/Klar.



Empfehlungen für die Anwendung:

Empfehlungen für die Anwendung:
Nicht auf erhitztem Holz oder in direktem Sonnenlicht anwenden.



Anpassbar mit Borma-Farbsystem



Art.Nr.	Menge	VPE
NAT4971XX	1 Lt	06 St.
NAT4973XX	2,5 Lt	02 St.
NAT4974XX	5 Lt	02 St.
NAT4976XX	10 Lt	
NAT4975XX	20Lt	

Zwei Komponenten Öl

DECKING OIL 2K

Für Holz im Außenbereich - Leistungsstark - VOC-FREI

Emissionsfreie Mischung aus natürlichen Ölen, die speziell für den Schutz von Holzoberflächen im Außenbereich entwickelt wurde. Angereichert mit UV-Filtern und Konservierungsmitteln, garantiert es einen fortschrittlichen Schutz gegen atmosphärische und biologische Einflüsse. Der Zusatz eines Katalysators erhöht die Leistungsfähigkeit der Oberfläche und macht es zu einem idealen Finish für Terrassen und Decks aus exotischem Holz. Er ist geruchsneutral, in den auf der Karte angegebenen Farben erhältlich und kann mit den Ölpigmenten auf die gewünschte Farbe abgestimmt werden.



Empfehlungen für die Anwendung:

Wird gebrauchsfertig geliefert. Um das Auftragen mit dem Pinsel zu erleichtern, wird eine Verdünnung mit Solvoil Plus empfohlen, die jedoch erst nach Zugabe des Katalysators erfolgen sollte. Die Anwendung auf erhitzten Oberflächen oder in direktem Sonnenlicht ist zu vermeiden. Das Produkt muss so gleichmäßig und kontinuierlich wie möglich aufgetragen werden, ohne Unterbrechungen.
be carried out as evenly and continuously as possible, without stopping.



Anpassbar mit Borma-Farbsystem



Art.Nr.	Menge	VPE
49712K + 4971K	1 Lt + 300 ml	06 St.
49772K + 4972K	2,5 Lt + 750 ml	02 St.
49722K + 4975K	5 Lt + 1,5 Lt	02 St.
49752K + 4974K	10 Lt + 3Lt	
49732K + 4973K	20 Lt + 6 Lt	

Decking Oils Farbkarte

08 Transparent



05 Kiefer



16 Kirschbaum



17 Teak



53 Nussbaum hell



63 Nussbaum dunkel



62 Mahagoni





ÖLE – Specialties

Oberflächenbehandlungen für thermobehandeltes Holz

THERMOWOOD OIL

Spezifische Formulierung für tiefes Eindringen

Thermobehandeltes Holz ist sehr dicht und verfestigt, was oft eine gute Haftung herkömmlicher Veredelungsprodukte verhindert. Thermowood Oil ist speziell für ein tiefes Eindringen formuliert und wird daher auch von schwierigen Oberflächen mit minimaler Benetzung gut aufgenommen. Angereichert mit UV-Filtern und Schutzadditiven bildet es einen verschleißfesten Schutzfilm. Es ist ideal für alle Werkstücke aus wärmebehandeltem Holz, einschließlich Böden, Terrassen und Decks. Erhältlich in 4 Farben mit natürlichem Effekt, plus Klarlack. Es wird empfohlen, mindestens zwei Anstriche aufzutragen.



Empfehlungen für die Anwendung:


Das Produkt ist gebrauchsfertig, aber bei besonders dichten/kompakten Oberflächen kann der erste Anstrich von Thermowood Oil zu 50% mit Solvoil 06, Slow Drying Solvent, verdünnt werden. Nachfolgende Anstriche sollten nicht verdünnt werden.

Art.Nr.	Menge	VPE
4978XX	1 Lt	06 St.
4979XX	5 Lt	02 St.
4978XX.20	20 Lt.	



Anpassbar mit Borma-Farbsystem

Farbkarte





LACQUERS

Borma Classic Line

EXTERIOR WOOD LACK 2k

Für Holz im Außenbereich - high performance

Ein Zweikomponenten-Lack, ideal für Fußböden im Außenbereich und Holzoberflächen im Allgemeinen, mit einem angenehmen dekorativen Effekt. Er bietet einen ausgezeichneten Schutz gegen Witterungseinflüsse und normale Abnutzung. Er sorgt für eine lange Haltbarkeit im Laufe der Zeit. **Erhältlich in den folgenden Glanzgraden:** Natürlicher Effekt 0-5%, Halbmatt 20-30%, Satin 50-60%, glänzend 80-90%. Erhältlich auch in der THIXO-Version für vertikale Oberflächen.



Empfehlungen für die Anwendung:

Eine spezielle Grundierung ist nicht erforderlich, aber Holz Lasur kann als erste Schicht aufgetragen werden, um die Haltbarkeit der Beschichtung zu verlängern. Es wird empfohlen, zwei oder drei Anstriche mit einer Rolle, einer Spritze oder einem Pinsel aufzutragen. Vermeiden Sie das Auftragen auf erhitzten Oberflächen oder in direktem Sonnenlicht.



Anpassbar mit Borma-Farbsystem

EXTERIOR WOOD LACK 2K (catalysis ratio 1:1)		
Art.Nr.	Menge	VPE
41102K-XX + 4110K	1Lt + 1Lt	6+6 St.
41112K-XX + 4111K	2,5 Lt + 2,5 Lt	2+2 St.
41122K-XX + 4112K	5 Lt + 5Lt	2+2 St.
41142K-XX + 4114K	20 Lt + 20 Lt	

Borma Naturaqua Line

NATURAQUA EXTERIOR WOOD LACK 2K

Für Holz im Außenbereich - high performance

Ein Zweikomponenten-Lack auf Wasserbasis, ideal für Fußböden im Außenbereich und Holzoberflächen im Allgemeinen, mit einem angenehmen dekorativen Effekt. Er bietet einen ausgezeichneten Schutz gegen Witterungseinflüsse und gegen normale Abnutzung. Da er natürlich ist, beeinträchtigt er nicht den Farbton des Holzes. Erhältlich in den folgenden Glanzgraden: Natürlicher Effekt 10-20%, Halbmatt 30-40%, Satin 50-60%, Glanz 80-90%.




Empfehlungen für die Anwendung:

Um die beste Leistung zu gewährleisten, verdünnen Sie die erste Schicht 1:1 mit Wasser (destilliert) oder Wood Sealer. Vermeiden Sie die Anwendung auf erhitzten Oberflächen oder in direktem Sonnenlicht. Katalysatorverhältnis: 10:1 - Topfzeit: 2-3 Stunden bei 20°C.



Anpassbar mit Borma-Farbsystem

NAT. EXTERIOR WOOD LACK 2K (catalysis ratio 10:1)		
Art.Nr.	Menge	VPE
NAT41102K-XX + NAT4099-2K	1Lt + 100ml	6+6 St.
NAT41112K-XX + NAT4100-2K	2,5Lt + 250ml	2+2 St.
NAT41122K-XX + NAT4101-2K	5Lt + 500ml	2+2 St.
NAT41142K-XX + NAT4103-2K	20Lt + 2Lt	

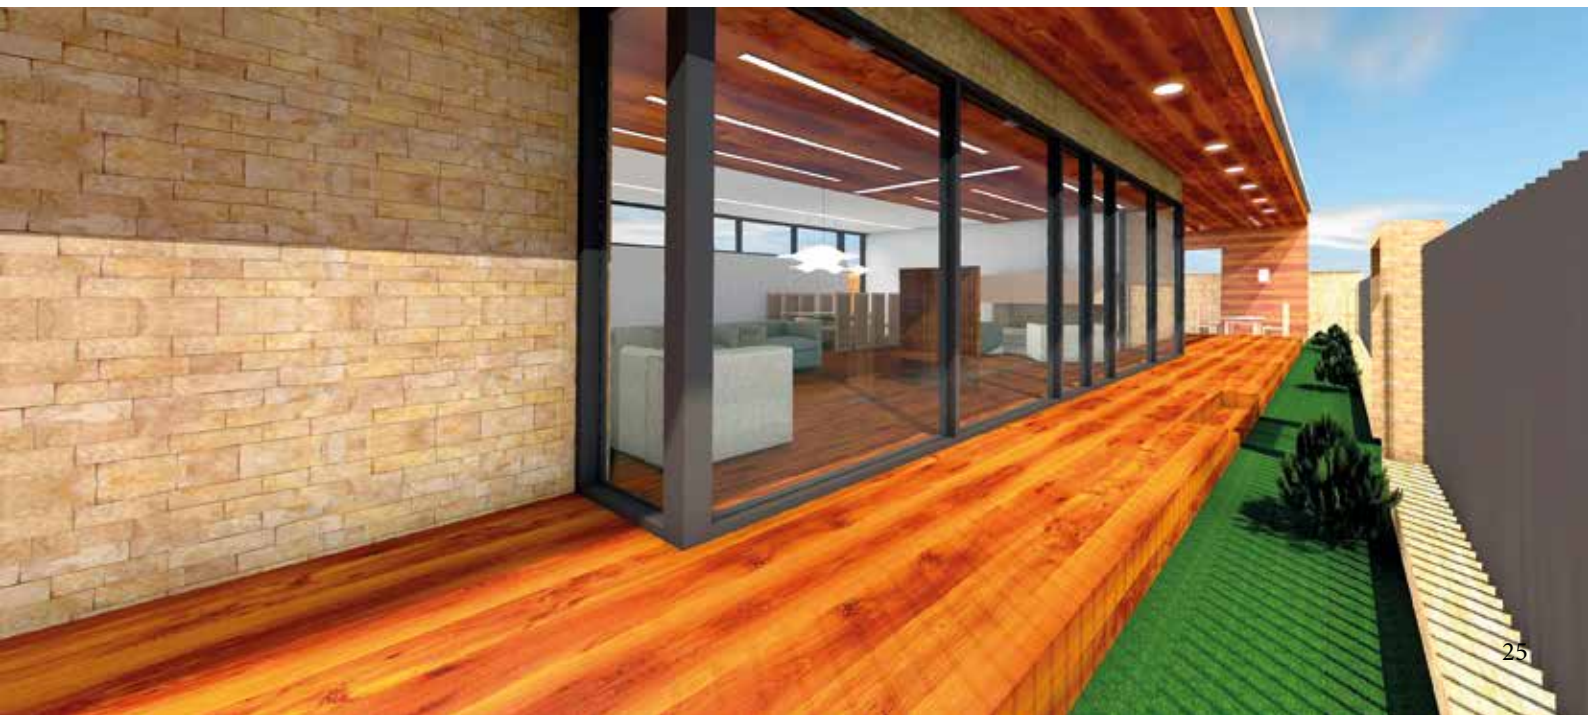

CLEANERS

Holzboden-Reiniger NATURAQUA DECK SOAP

pH-neutraler Reiniger auf Wasserbasis

Geeignet für alle Arten von Holzoberflächen und ideal für die Routinereinigung von Terrassen, Zäunen, Möbeln und anderen geölten oder lackierten Außenflächen. Es entfernt effizient Schmutz und Fett, ohne das Holz zu beschädigen. Geeignet für den täglichen Gebrauch. 5-10% des Produkts mit Leitungswasser verdünnen.



Empfehlungen für die Anwendung:

Das verdünnte Produkt mit weichen Bürsten oder synthetischen Wischmops auftragen, leicht reiben und abspülen.

+5°C
+30°C



Art.Nr.	Menge	VPE
0026	1 Lt	12 St.
0027	5 Lt	02 St.
0026.10	10 Lt	
0026.25	25 Lt	

Tägliches Reinigungsmittel NEUTRALE SEIFE FÜR FENSTERRAHMEN

Mit ätherischem Zedernöl

Eine Seife auf Wasserbasis für Tür- und Fensterbeschläge von Borma ist die perfekte Lösung für die häufige Reinigung von Außenflächen aus Holz im Allgemeinen. Sie ist ökologisch, reinigt schonend alle Arten von lackiertem Holz und garantiert die vollständige Entfernung von Schmutz und Flecken. Dank des Gehalts an ätherischen Ölen verleiht sie der behandelten Oberfläche einen angenehmen Zedernduft.



Empfehlungen für die Anwendung:

Bei besonders hartnäckigen Flecken in mehreren Anwendungen auftragen. Es erfordert keine Art von Spülung.

+5°C
+30°C



Art.Nr.	Menge	VPE
NAT0020	500 ml	12 St.
NAT0021	1Lt	12 St.
NAT0021.5	5 Lt	02 St.
NAT0021.25	25 Lt	





REGENERATING PRODUCTS

Pflegeöl

ÖL-AUFFRISCHUNG FÜR AUSSEN

Ideal für die Pflege von Holz im Außenbereich, das zuvor mit Ölen behandelt wurde

Exterior Oil Refresher frischt jede Art von Oberfläche auf und regeneriert sie, indem es die ursprüngliche Öloberfläche des hergestellten Werkstücks besser schützt. Es unterstreicht die natürliche Schönheit des Holzes mit einem natürlichen, satinierten Effekt.



Empfehlungen für die Anwendung:

Empfohlen für die saisonale Pflege von Fußböden und Oberflächen im Allgemeinen.



Art.Nr.	Menge	VPE
3974	500 ml	12 St.
3975	1 Lt	12 St.
3975.05	5 Lt	02 St.
3975.20	20 Lt	

Pflege von Tür- und Fensterelementen

AUFFRISCHUNGSMITTEL AUF WASSERBASIS FÜR FENSTERRAHMEN

Spezielle Mischung aus in Wasser dispergiertem Acrylharz, die für die Pflege entwickelt wurde.

Jährlich angewendet, verlängert es wirksam die Lebensdauer der Außenlackierung, indem es diese auffrischt und abgenutzten Lacken Kraft und Glanz verleiht. Es ist geruchsneutral, lässt sich hervorragend auftragen und ist einfach in der Anwendung. Es kann sowohl auf wasserbasierten als auch auf lösungsmittelbasierten Lacken angewendet werden.



Empfehlungen für die Anwendung:

Mit einem Tuch einen Film auf die saubere Oberfläche auftragen und ohne Reiben trocknen lassen.

+5°C
+30°C



Art.Nr.	Menge	VPE
NAT3908	500 ml	12 St.
NAT3909	1Lt	12 St.
NAT3909.5	5 Lt	02 St.
NAT3909.25	25 Lt	

Pflege von Tür- und Fensterelementen

ÖLAUFFRISCHER FÜR FENSTERRAHMEN

Spezielle Mischung aus natürlichen Ölen und Harzen, ideal für die Pflege von Bauelementen wie Fensterrahmen

Ölauffrischer restauriert und schützt wirksam die Holzoberfläche von Fenstern, Türen und Beschlägen im Allgemeinen, die zuvor mit Öl oder Lack behandelt wurden.



Empfehlungen für die Anwendung:

Empfehlungen für die Anwendung: Es wird empfohlen, die Beschichtung einmal im Jahr aufzutragen, um die Lebensdauer der Beschichtung zu verlängern.



Art.Nr.	Menge	VPE
3907	250 ml	12 St.
3908	500 ml	12 St.
3909	1 Lt	12 St.
3909.5	5 Lt	02 St.



Empfehlungen für die Pflege

Es wird empfohlen, das Produkt nicht während der Zeit anzuwenden, in der es der Sonne und beheizten Oberflächen stark ausgesetzt ist.

Abschätzung der Pflegeintervalle

Oberflächenbelastungstest	Horizontale Flächen	Vertikale Flächen	Holzart
Hoch: Maximale Belastung	seasonal	Every 2-4 years	Eiche oder Lärche
Medium: Partielle Belastung	annual	Every 5-7 years	Kiefer oder Fir
Niedrig: Minimale Belastung	Every 3 years	Every 7-10 years	Kiefer oder Fir



Empfohlene Anwendungszyklen

HOLZBEREICH IM AUSSENBEREICH REINIGEN - ÖKOLOGISCHE REINIGUNG IN ZWEI SCHRITTEN:

EXTRA-INTENSIVER ARBEITSGANG: Extra Strong Wood Cleaner + Exterior Wood Cleaner



1	<p>Die Oberfläche vor dem Auftragen mit Wasser tränken</p> <p>0091 Naturaqua Extra Starker Holz-Reiniger</p>	<ul style="list-style-type: none"> mit leichtem Überschuss auftragen Anwendungszeit: 15-30 Minuten Ungefähre Ergiebigkeit: 10 m²/l
---	--	--

Rub and Rinse



2	<p>0075 Naturaqua Holzreiniger für den Außenbereich</p>	<ul style="list-style-type: none"> Gleichmäßig auf nassem Untergrund auftragen Trocknungszeit: 4-6h bei 20°C Ungefähre Ergiebigkeit: 10 m²/l
---	---	--

Um ein besonders glattes Ergebnis zu erzielen, sollten Sie vor dem Auftragen eines neuen Farbauftrags die Oberfläche schleifen.

Empfehlungen für die Weiterverarbeitung:
Ideal für Öle: Terrace Oil, Thermowood Oil, Teak Oil, Decking Oil HD
Vermeiden Sie Produkte auf Wasserbasis

Alle Veredelungsprodukte sind für die Pigmentierung geeignet.

Empfohlene Anwendungszyklen

AUFHELLUNG UND SCHUTZ VON HOLZBOHLEN, DECKEN UND OBERFLÄCHEN IM ALLGEMEINEN:

Aufhellender 2K-Superreiniger + Holzwachs Lasur Alf Hochleistungsisolator



Vorgang		
1	0062 Aufhellender 2k-Super-Reiniger	NUR FÜR DEN PROFESSIONELLEN EINSATZ:: <ul style="list-style-type: none"> • Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen • Fragen Sie nach dem technischen Datenblatt
	Nur Kunststoffwerkzeuge verwenden und abspülen	
	Trocknen lassen	12-24 h a 20°C
	Um ein besonders feines Ergebnis zu erzielen, empfiehlt es sich, die Oberfläche zu schleifen	
2	3320-ALF Holz wachs Lasur Hochleistungs-Isolator	<ul style="list-style-type: none"> • Trocknungszeit - 8h • Schleifen ist nicht notwendig • Ungefährer Ertrag 14-16 m2/l
	Empfehlungen für die Nachbearbeitung: Überstreichen mit Ölen und wasserbasierten Produkten sowie mit traditionellen Produkten	



LEBENSZYKLUS FÜR WASSERBASIERTE PRODUKTE MIT HOLZBEIZEN UND WACHSALTIGEN BESCHICHTUNGEN FÜR DEN AUSSENBEREICH: DAUER 5-7 JAHRE



Vorgang	Spuren von Öl, Fett, Schmutz, Staub und früheren Anstrichen entfernen	
1	NAT3630 Naturaqua Borma Shield Spezielle Grundierung	<ul style="list-style-type: none"> • Trocknungszeit - 2h • Schleifen - nicht erforderlich • Ungefährer Ertrag 16-20 m2/l
2	NAT3610 Naturaqua Holz Lasur Holzlasur für den Außenbereich	<ul style="list-style-type: none"> • Trocknungszeit - 4h • Schleifen - nicht erforderlich • Ungefährer Ertrag 16-20 m2/l
3	0310 Naturaqua Log Sealer Versiegelung	<ul style="list-style-type: none"> • Trocknungszeit - 4h • Schleifen - nicht erforderlich
4	NAT3350 Naturaqua Top Gel Wachshaltige Beschichtung	<ul style="list-style-type: none"> • Trocknungszeit - 3h • Schleifen - erforderlich • Ungefährer Ertrag 10-14 m2/l
5	NAT3350 Naturaqua Top Gel Wachshaltige Beschichtung	<ul style="list-style-type: none"> • Trocknungszeit - 24h • Ungefährer Ertrag 10-14 m2/l

Empfohlene Anwendungszyklen

LEBENSZYKLUS KLASSISCHER PRODUKTE MIT GEBEIZTEN UND GEWACHSTEN OBERFLÄCHEN FÜR DEN AUSSENBEREICH: DAUER 5-7 JAHRE




	<p>Spuren von Öl, Fett, Schmutz, Staub und früheren Anstrichen entfernen</p> <p>1 3630 Borma Shield Spezielle Grundierung</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Trocknungszeit - 4h • Schleifen - nicht erforderlich • Ungefährer Ertrag 16-20 m²/l
	<p>2 3610 Holz Lasur Holzlasur für den Außenbereich</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Trocknungszeit - 4h • Schleifen - nicht erforderlich • Ungefährer Ertrag 10-14 m²/l
	<p>3 0310 Naturaqua Log Sealer Versiegelung</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Drying time - 4h • Sanding - not necessary
	<p>4 3305 Top Gel Tixo Wachshaltige Beschichtung</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Trocknungszeit - 8-12h • Schleifen - erforderlich (Körnung 240) • Ungefährer Ertrag 12-16 m²/l
	<p>5 3305 Top Gel Tixo Wachshaltige Beschichtung</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Trocknungszeit - 24h • Ungefährer Ertrag 12-16 m²/l

Alle Veredelungsprodukte sind für die Pigmentierung bestimmt und enthalten UV-Filter und Konservierungsmittel.





Empfohlene Anwendungszyklen



TERRASSEN- UND DECKEN - ÖLBESCHICHTUNG - Jährliche Erneuerung

	Entfernen Sie alle Spuren von Öl, Fett, Schmutz, Staub und früheren Anstrichen	
	0360 Teaköl	<ul style="list-style-type: none"> • Trocknungszeit - 4 - 6h • Schleifen - nicht erforderlich • Ungefährer Ertrag 14-16 m2/l
	4971 Decköl HD	<ul style="list-style-type: none"> • Trocknungszeit - 8 - 12h • Schleifen - nicht erforderlich • Ungefährer Ertrag 16-20 m2/l
	4971 Decköl HD	<ul style="list-style-type: none"> • Trocknungszeit - 24h • Ungefährer Ertrag 16-20 m2/l

TERRASSEN- UND DECKEN - ÖLBESCHICHTUNG - naturbelassener Effekt - Jährliche Erneuerung

	Spuren von Öl, Fett, Schmutz, Staub und früheren Anstrichen entfernen	
	4971-IL Terrassenöl	<ul style="list-style-type: none"> • Trocknungszeit - 10 - 12h • Schleifen - nicht erforderlich • Ungefährer Ertrag 16-20 m2/l
	4971-IL Terrassenöl	<ul style="list-style-type: none"> • Trocknungszeit - 24h • Ungefährer Ertrag 16-20 m2/l




ÖLFINISH FÜR TERRASSEN- UND HOLZMÖBEL AUS THERMISCH BEHANDELTEM HOLZ Jährlich erneuern

	Spuren von Öl, Fett, Schmutz, Staub und früheren Anstrichen entfernen	
	4978 Thermowood-Öl	<ul style="list-style-type: none"> • Trocknungszeit - 8 - 12h • Schleifen - nicht erforderlich • Ungefährer Ertrag 20-24 m2/l
	4978 Thermowood-Öl	<ul style="list-style-type: none"> • Trocknungszeit - 24h • Ungefährer Ertrag 20-24 m2/l



Empfohlene Anwendungszyklen



ÖLFINISH FÜR TERRASSEN UND TERRASSENBELÄGE - STRAPAZIERFÄHIG

	Entfernen Sie alle Spuren von Öl, Fett, Schmutz, Staub und früheren Anstrichen	
1	 <p>Optional/Vorgeschlag: NAT3630 Naturaqua Borma Shield Spezielle Grundierung</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Trocknungszeit - 2h • Schleifen - nicht erforderlich • Ungefährer Ertrag 1a6-20 m2/l
2	 <p>49712K Decköl 2K</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Trocknungszeit - 8-12h • Schleifen - nicht erforderlich • Ungefährer Ertrag 30-50 m2/l
3	 <p>49712K Decköl 2K</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Trocknungszeit - 8-12h • Ungefährer Ertrag 30-50 m2/l

ÖLE AUF WASSERBASIS FÜR TERRASSEN UND TERRASSENBÖDEN: Jährlich auffrischen

	Entfernen Sie alle Spuren von Öl, Fett, Schmutz, Staub und früheren Anstrichen	
1	 <p>NAT4971 Naturaqua Decköl</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Trocknungszeit - 8h • Schleifen - nicht erforderlich • Approximate yield -14-16 m2/l
2	 <p>NAT4971 Naturaqua Decköl</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Trocknungszeit - 24-36h • Ungefährer Ertrag -14-16 m2/l

Empfohlene Anwendungszyklen

LEISTUNGSSTARKER 2K-LACK FÜR TERRASSEN - DEKORATIVER EFFEKT:

	Entfernen Sie alle Spuren von Öl, Fett, Schmutz, Staub und früheren Anstrichen	
	1 3610 Holz Lasur	<ul style="list-style-type: none"> • Trocknungszeit - 12-h • Schleifen - nicht erforderlich • Ungefährer Ertrag 10-14 m2/l
	2 Holz Lack für Außen 2K	<ul style="list-style-type: none"> • Trocknungszeit - 12h • Schleifen mit Korn 150-180 • Ungefährer Ertrag 10-14 m2/l • Empfohlene Einsatzmenge 100-120 g/m2
	3 Exterior Wood Lack 2K	<ul style="list-style-type: none"> • Trocknungszeit - 12h • Schleifen mit Korn 150-180 bei drittem Aufstrich • Ungefährer Ertrag 10-14 m2/l

LEISTUNGSSTARKER 2K-LACK AUF WASSERBASIS FÜR TERRASSEN - DEKORATIVER EFFEKT:

	Entfernen Sie alle Spuren von Öl, Fett, Schmutz, Staub und früheren Anstrichen	
	1 NAT3610 Naturaqua Holz Lasur	<ul style="list-style-type: none"> • Drying time - 4h • Sanding - yes • Approximate yield - 16-20 m2/l
	2 Naturaqua Holz Lack für Außen 2K	<ul style="list-style-type: none"> • Drying time - 12h • Sanding - yes • Approximate yield - 10m2/l
	3 Naturaqua Holz Lack für Außen 2K	<ul style="list-style-type: none"> • Trocknungszeit - 36h • Ungefährer Ertrag 10 m2/l

All finishing products are intended as being pigmented and contain UV filters and preservatives





Point

Authorised dealer







BORMA WACHS®
Wood Professional Cosmetics
& Eco-Finishes



Restauro - Restoration - Restaurierung
Материалы для реставрации



Ritocco e stucchi - Touch-Up and Fillers - Retusche und Kitte
Ремонт покрытий



Esterni - Exteriors - Aussenbereich - Экстерьеры



Interni - Interiors - Innenbereich - Интерьеры



Doratura - Gilding - Vergoldung - Золочение



Decorazione - Decoration - Dekoration - Декорирование



Borma Pro



Borma Colors



www.bormawachs.com

B.P.S. s.r.l.

Via Industria, 4 - 30029 San Stino di Livenza
Venezia Italy
Tel. +39 0421 951900 - Fax +39 0421 951902

Wood Professional Cosmetics & Eco-Finishes